


chodnik na wzmocnionej podbudowie

krążnik drogowy
15x30 na ławie betonowej
z oporem

obrzeże chodnikowe

8/30

istniejaca
nawierzchnia jezdni

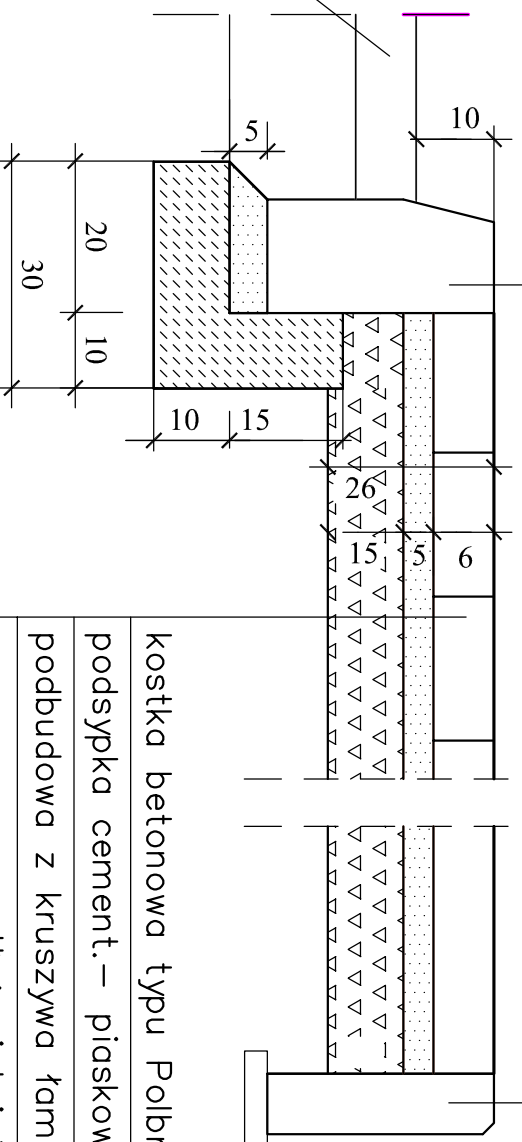


kostka betonowa typu Polbruk gr. 6 cm

podsyпка cement. — piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego (0–36mm) gr 15 cm

zagęszczone podłoże istniejące

chodnik

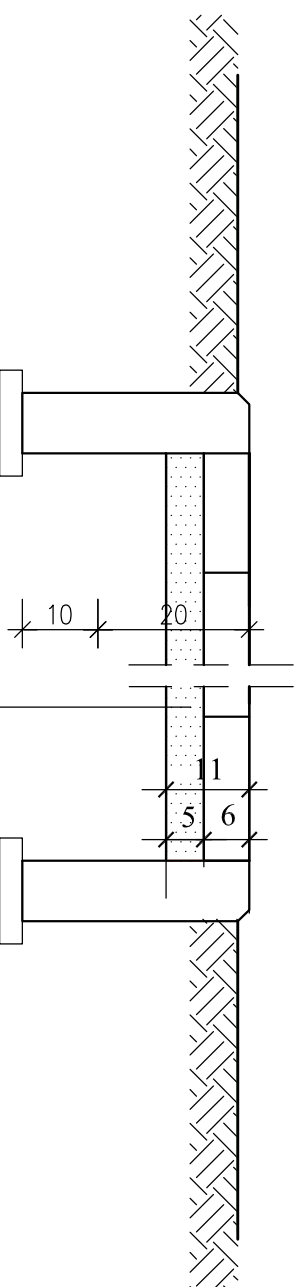

kostka betonowa typu Polbruk gr. 6 cm

podsyпка cement. – piaskowa gr. 5 cm

przekroje konstrukcyjne nawierzchni remontowanego chodnika 1:10

Opracował: Danuta Piątek

Rys. 2.