


# Przekroje normalne

skala 1:50

ul. Rogozińska km 0+006,34 do km 0+036,09

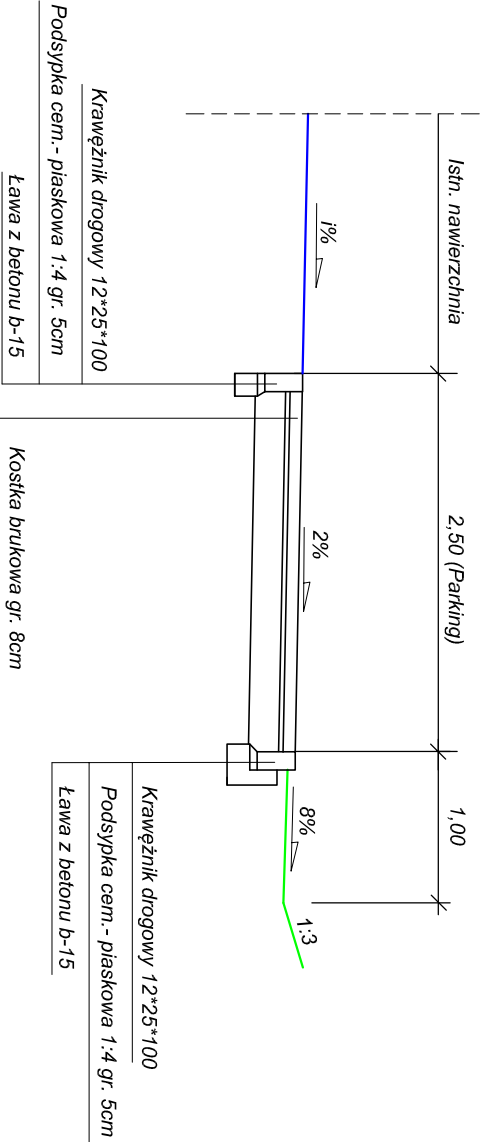

Koska brukowa gr. 8cm

Podsyпка cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu cementu Rm=5,00MPa, gr. 10cm

WYKONAWCA				ZAMAWIAJĄCY					
<div><div><div><div><div></div><div>R i W</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>Biurowy Usług Projektowych</div><div>"R i W" s.c.</div><div>64-920 Pila, ul.Lutycka 66a/2</div><div>tel. (0-67) 361-64-47; 1.kom. 0-601-539-737</div></div></div></div>				<div>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</div> <div>ul. Gen. Władysława Andersa 10</div> <div>64-920 Pila</div>					
Stadium	Projekt budowlany			Branża					
	Drogowa								
	Tytuł rysunku  Przekrój normalny					Stanowisko			
						Imię i nazwisko			
Zadanie	Przebudowa parkingu ul. Rogozińska			Projektant :		Radziszlaw Oczkowicz upr. nr UAN -8345/1371/89			
				Projektant :		_____			
Obiekt	Parking ul. Rogozińska w Pile			Data opracowania					
				Skala					
				Nr rysunku					
				03.2018r.		1:50		5	
				Sprawdzający :		mgr inż. Czesław Chorąży upr. nr UAN -8345/430/81 branża drogowa			