


# Szczegół z krawężnikiem przy trawniku w ul. Rogozińskiej

skala 1:10

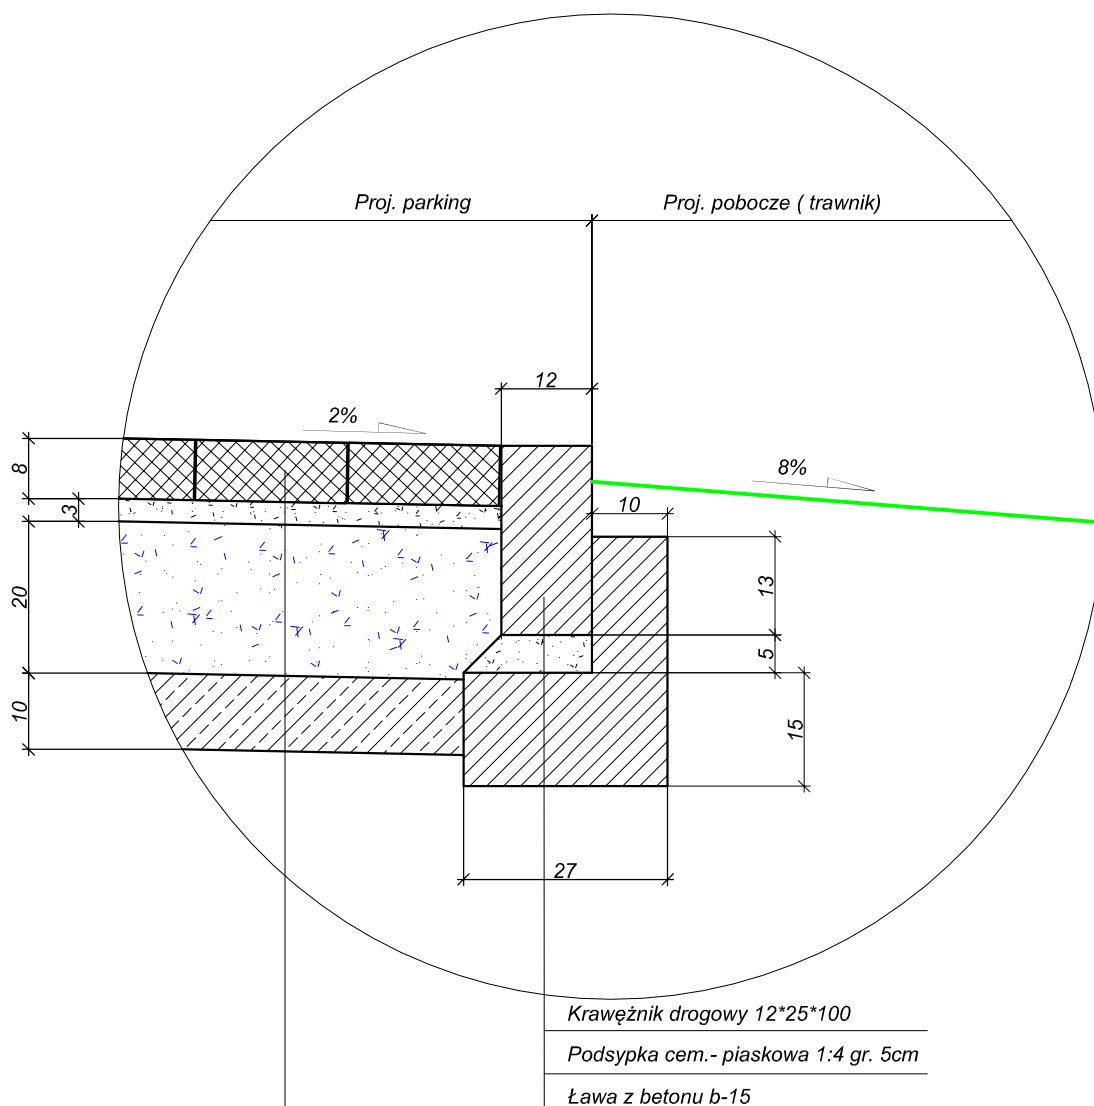

Kostka brukowa gr. 8cm

Podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm=5,00MPa, gr. 10cm

WYKONAWCA				ZAMAWIAJACY		
 <p>Biuro Usług Projektowych "R i W" s.c. 64-920 Piła, ul. Lutycka 66a/2 tel. (0-67) 351-64-47; t.kom. 0-601-539-737</p>				<p>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ul. Gen. Władysława Andersa 10 64-920 Piła</p>		
Stadium	Branża			Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projekt budowlany	Drogonia			Projektant :	Radzistaw Oczkowicz upr. nr UAN -8345/1371/89	
Zadanie	Tytuł rysunku			Projektant :		
Przebudowa ul. Rogozińskiej w Pile	Przekrój konstrukcyjny			Sprawdzający :	mgr inż. Czesław Choraży upr. nr UAN -8345/430/81 branża drogonia	
Obiekt	Data opracowania	Skala	Nr rysunku			
ul. Rogozińska w Pile	04.2018r.	1:10	7			